




Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido




ECO






DISPONIBILE SOLO PER ALCUNE SERIE
AVAILABLE ONLY FOR SOME SERIES





119/1




119/1
119/4




1




2

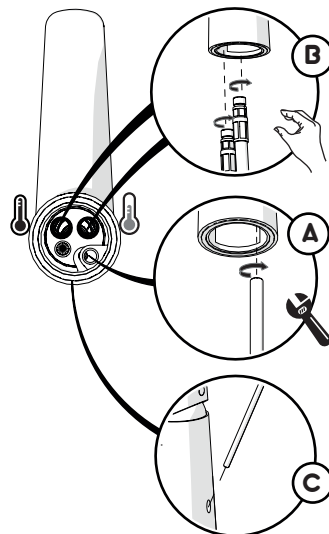

Raggio di curvatura
Bending radius
25 mm 1"

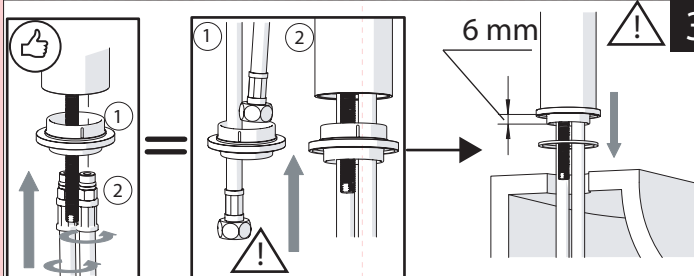


3


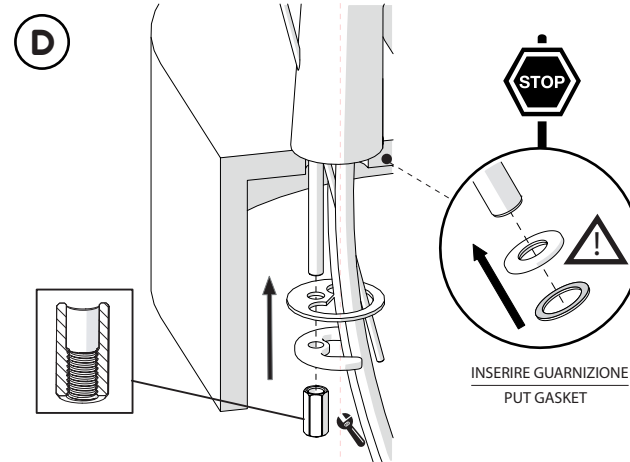







INSERIRE GUARNIZIONE
PUT GASKET

4

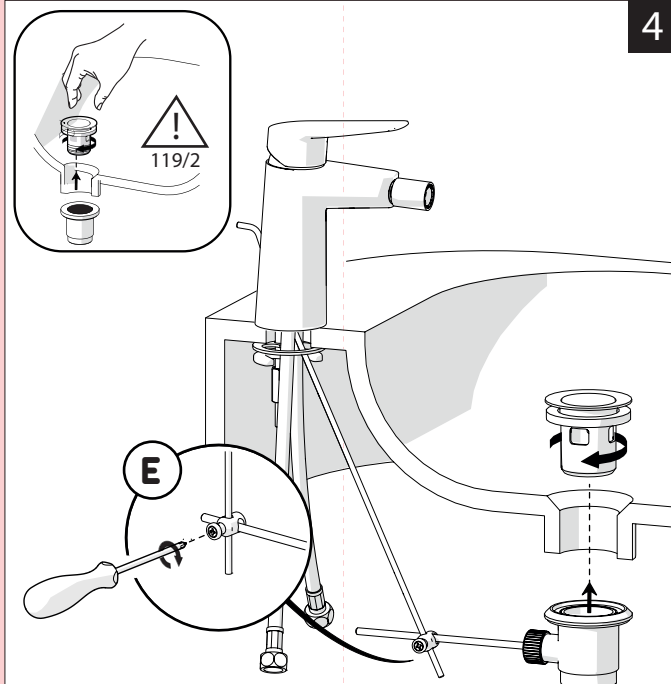

5

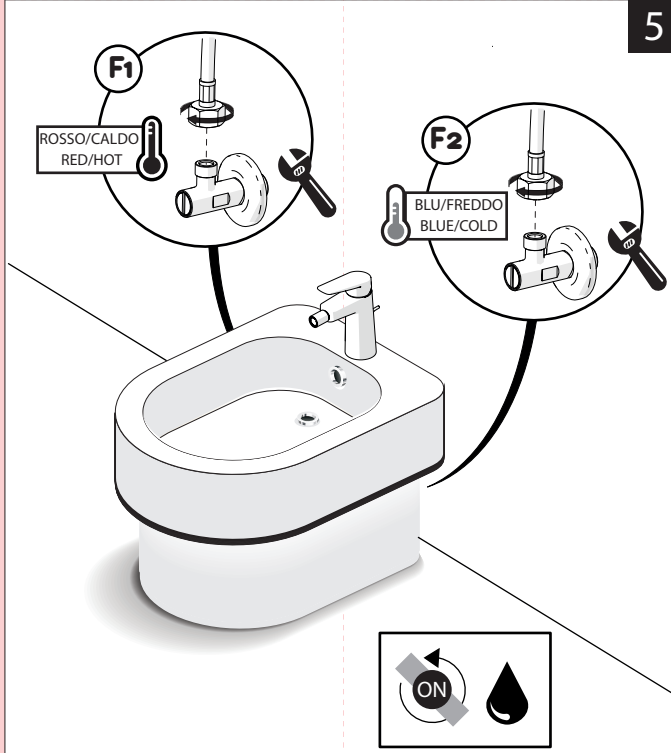

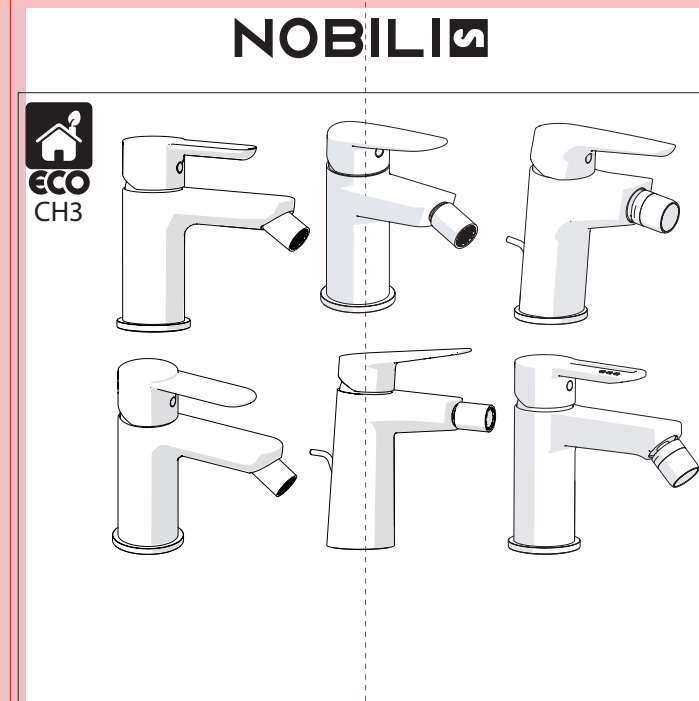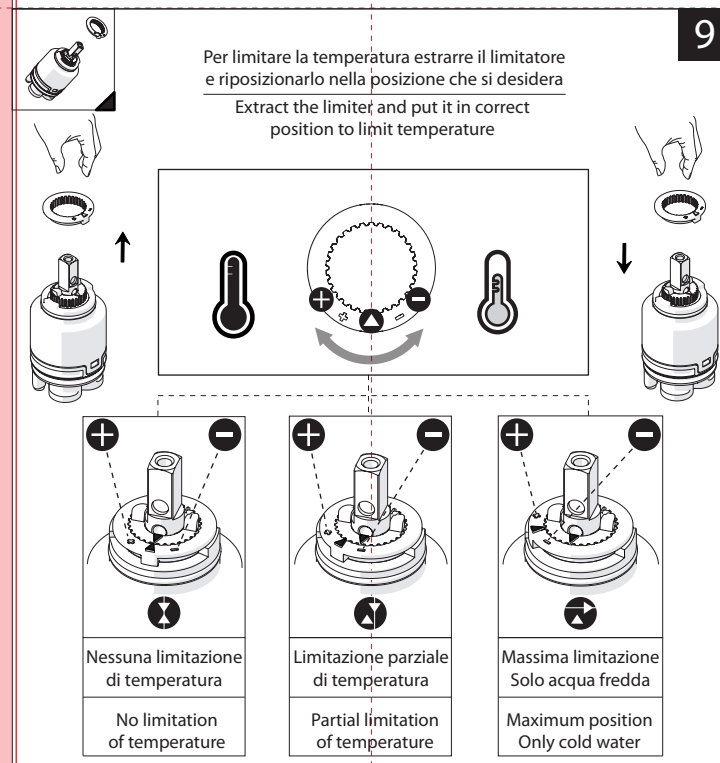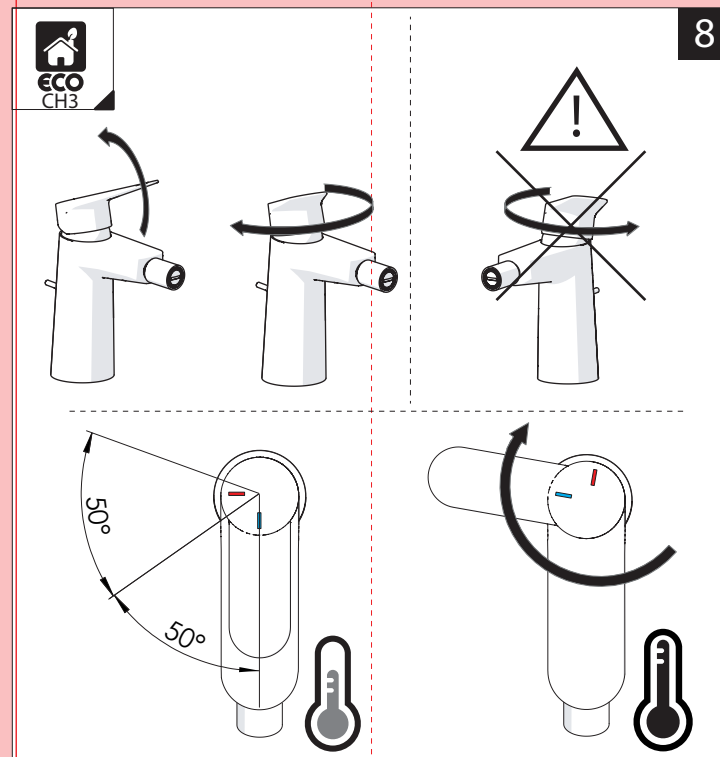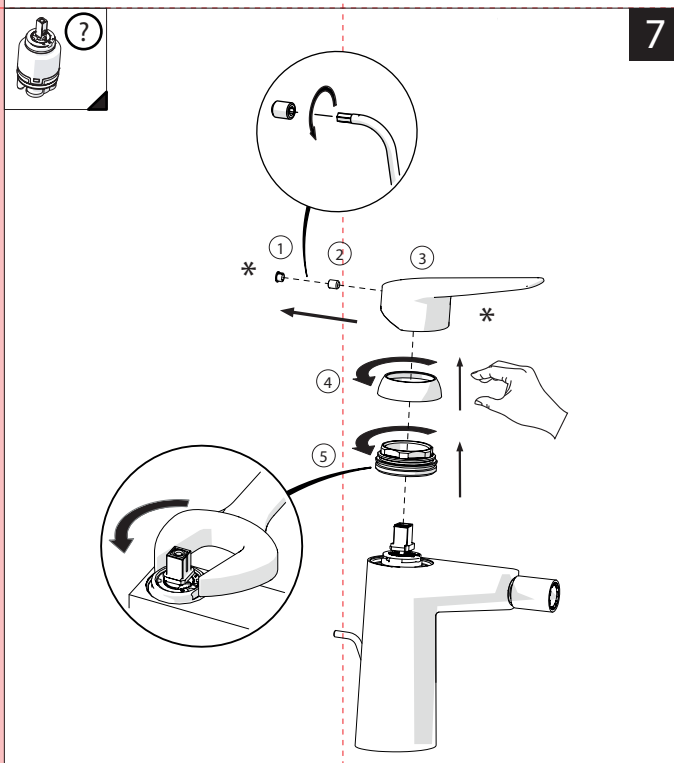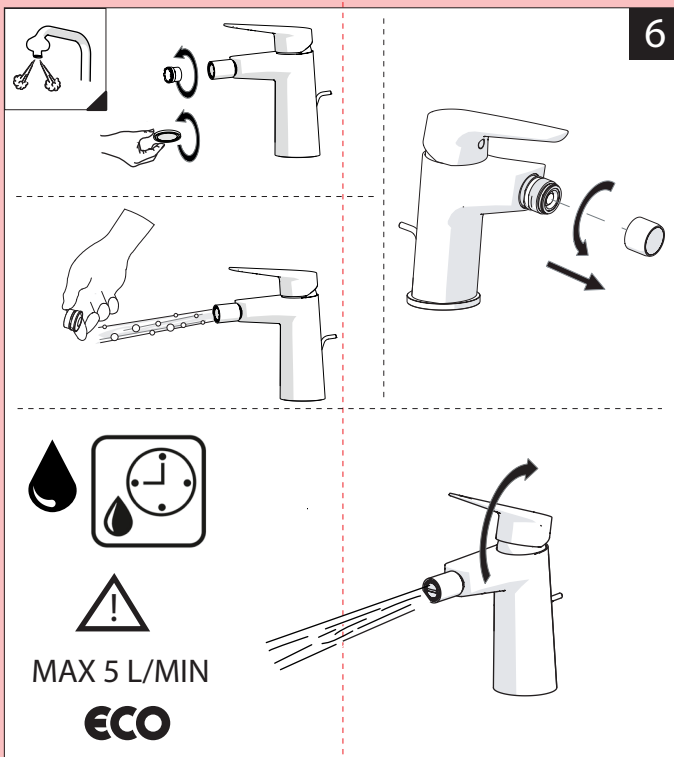

www.nobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

	P bar		MAX 10 MIN 0,5		5		T °C		MAX 80		65 45
--	----------	--	-------------------	--	---	--	---------	--	--------	--	----------

PULIZIA / CLEANING

	ACQUA WATER		SI CROMO YES CHROME NO VERNICIATO NO PAINTED NO PVD		MICROFIBRA MICROFIBER		SPUGNA SPONGE		DETERGENTI DETERGENT
	TUTTE LE FINITURE ALL FINISHES ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP		ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL						

IISTRCH3119---STD

REV0.11/2021