


Istruzioni di assemblaggio

ALINO: zanzariera riducibile avvolgimento laterale con guida a scomparsa

ATTENZIONE

Prima di procedere alle operazioni di taglio del prodotto, verificare che tutte le parti siano integre e prive di difetti. **NON** saranno accettati resi per articoli già tagliati o utilizzati.



!!! IN OGNI OPERAZIONE, FARE ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE I FILI !!!




TAGLIO DEI PROFILI

Misurare le dimensioni del vano con un flessometro. Rilevare larghezza e altezza in più posizioni e considerare la più piccola.

Per effettuare il taglio dei profili sottrarre la misura del vano alla misura della zanzariera acquistata e tagliare l'eccesso.

Cassonetto e barra maniglia > H zanzariera (-) H vano
Riscontro, guida superiore e inferiore > L zanzariera (-) L vano


N.B La barra maniglia è predisposta per essere più corta del cassonetto. Per effettuare le operazioni di taglio allineare i profili dal lato libero da eventuali accessori. Tagliare solo dopo essersi assicurati che sia tutto perfettamente allineato.

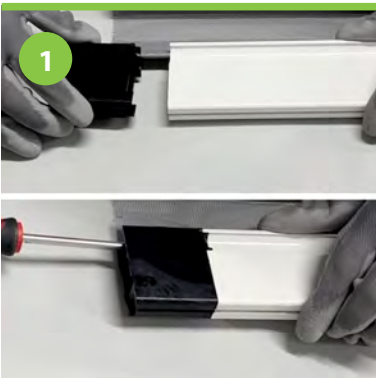

Sul lato del cassonetto già preassemblato, inserire la testata alla barra maniglia, avendo cura che il tondino all'interno della fettuccia passi nell'apposita cava. Avvitare la testata.



Far passare il filo nei fori del cingolo finale bianco.

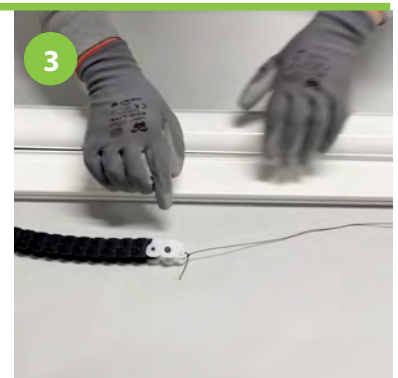


Anndare il filo.

Istruzioni di assemblaggio


ALINO: zanzariera riducibile avvolgimento laterale con guida a scomparsa



Inserire la catena di cingoli all'interno della barra maniglia partendo dai cingoli neri.

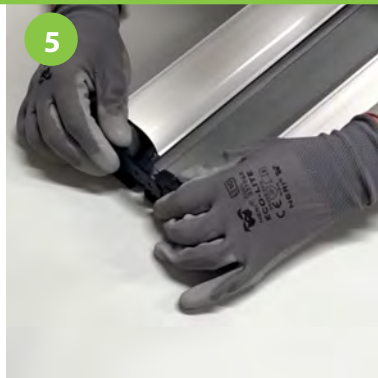


Inserire la catena di cingoli all'interno della barra maniglia partendo dai cingoli neri.

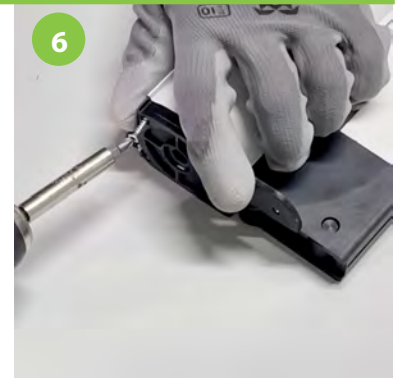

Fissare la testata con le tre viti disponibili-



Agire sul lato opposto e far passare il filo attraverso la testata barra maniglia.

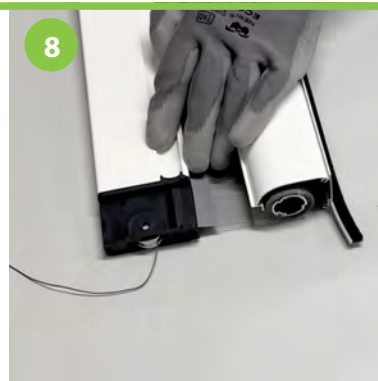

Assicurarsi che il filo scorra liberamente.



Avvitare la testata barra maniglia.



Inseirla boccola sulla testata cassetto



Inserire la testata cassetto.




Avvitare con le tre viti in dotazione.

Istruzioni di assemblaggio


ALINO: zanzariera riducibile avvolgimento laterale con guida a scomparsa




Inserire il magnete nell'apposita cava della barra maniglia.

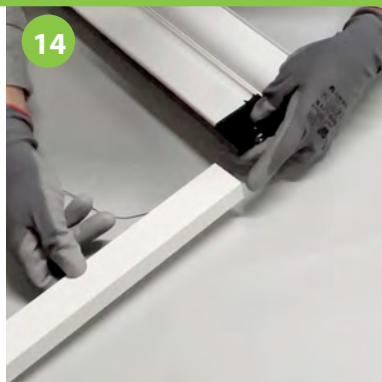

Inserire la guida superiore

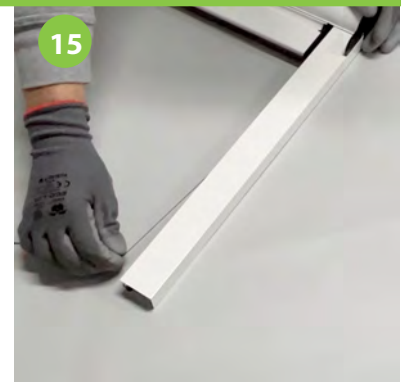

Far passare il filo all'interno della guida superiore

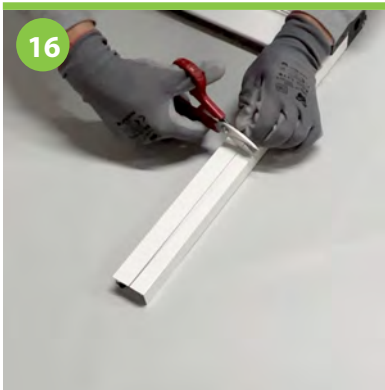

Tagliare il filo il modo che l'esubero sia lungo almeno quanto la metà della guida superiore.




Inserire i grani nel tiracordino e avvitarli.

Far passare il filo nel foro del tiracordino.




Annodare il filo.

Inserire i grani nel fermacordino e avvitarli.

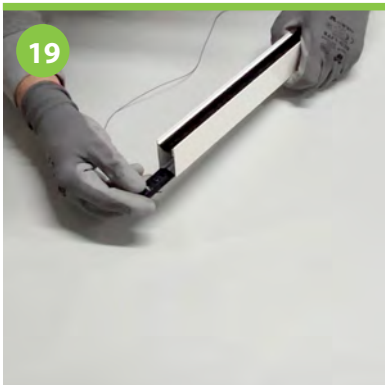

Inserire tiracordino e fermacordino nella guida superiore

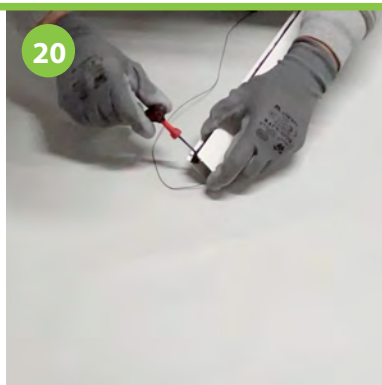

Stringere i grani del fermacordino



La zanzariera è pronta per essere installata.


Istruzioni di installazione

ALINO: zanzariera riducibile avvolgimento laterale con guida a scomparsa





Considera il lato del cassonetto.

Aiutandoti con un flessometro, assicurati che le clip siano allineate, segna i punti in cui forare, effettua i fori e fissa le clip.

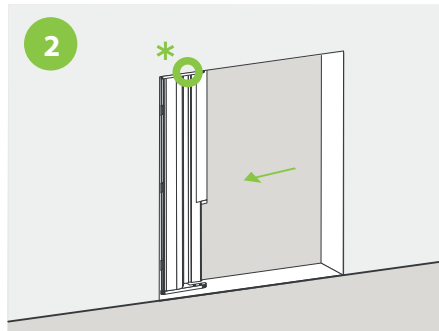


Aggancia il cassonetto alle clip.
Prestare attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore e verificare che sia ben allineato e libero di scorrere al centro della rotella.

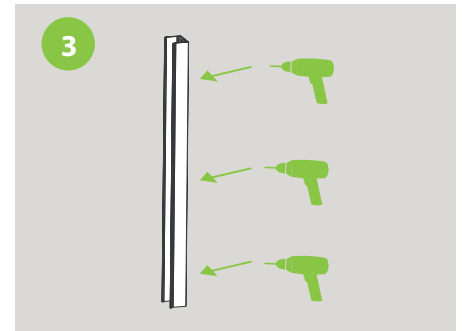

Pratica 3 fori sul profilo di riscontro, uno al centro del profilo, gli altri a 20 cm da ciascuna delle estremità.


Fora anche la guida superiore, attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore.

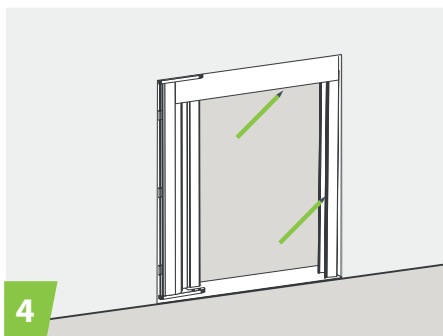


Inserisci il profilo di riscontro e posiziona la guida superiore.

Verifica che guida superiore e riscontro siano correttamente allineati.

Usando i fori praticati sui profili, segna i punti per effettuare i fori nel vano.

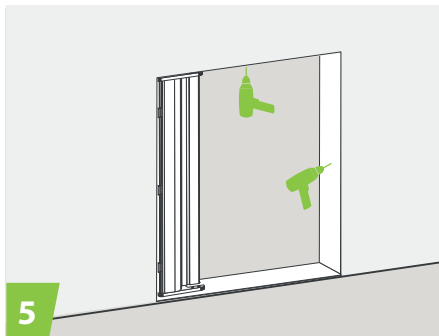


Libera il vano e fori in corrispondenza dei punti segnati.

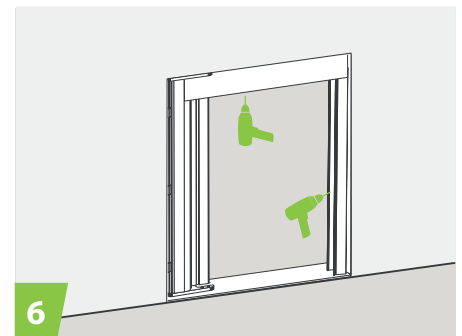

Inserisci nuovamente il profilo di riscontro e posiziona la guida superiore.



Fissa la guida superiore e il riscontro.

Prestare attenzione a non danneggiare il filo che collega cassonetto a guida superiore.

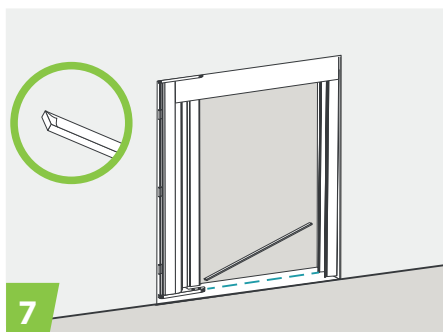

Fissare la guida inferiore con biadesivo, controllando il corretto allineamento.

Assicurarsi che la guida sia ben posizionata e allineata rispetto al magnete del profilo di riscontro.

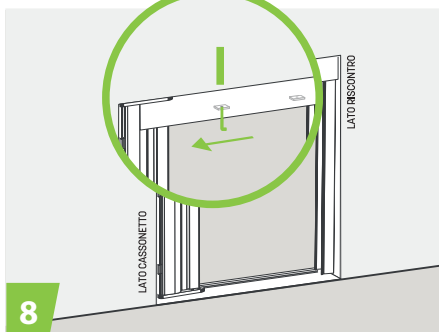

Nella guida superiore sono presenti due tendifilo, uno fisso (lato riscontro) e uno regolabile. Con un chiave esagonale, agire sul grano del tiracordino regolabile tirando delicatamente verso il cassonetto e tensionare il filo quanto necessario. Fissare stringendo il grano.

Aziona la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento.

AVVERTENZE PER LA POSA IN OPERA DEL MODELLO ALINO

Seguire attentamente le istruzioni di installazione, rispettando ogni passaggio nei minimi dettagli.

Controllare le misure prima della posa: verificare che le misure del vano corrispondano a quelle della zanzariera. In caso di fuori squadra, valutare eventuali correzioni prima del montaggio.

Pulizia della superficie di montaggio: assicurarsi che le superfici su cui verranno installati guida e cassonetto siano pulite, asciutte e prive di polvere o residui.

Allineare correttamente le clip per garantire la corretta installazione del cassonetto.

Durante il fissaggio della guida superiore, controllare la corretta posizione della guida e fare attenzione a non toccare il filo di tensionamento. **Aiutarsi con l'utilizzo della dima di posizionamento (*).**

Quando si avvitano le viti nella guida superiore:

- Verificare che la guida non si sia deformata.
- In caso di deformazione, ripristinare la forma originale solo dopo aver completato i passaggi precedenti.
- A questo punto, tensionare il filo, assicurandosi che la barra maniglia sia parallela al cassonetto.
- Infine, serrare le due brugole del tiracordino con chiave esagonale da 2,5 mm.

Verifica della corretta tensione del filo:

- Cassonetto e barra maniglia devono risultare perfettamente paralleli.
- Effettuare una prova di apertura e chiusura della barra maniglia per verificarne il corretto funzionamento.

Verificare la posizione corretta del riscontro barra maniglia, facendo attenzione al posizionamento della calamita (*Vedi punto n. 7 delle ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE*).

Se la barra maniglia non chiude correttamente, controllare che la guida bassa sia installata correttamente (*Vedi punto n. 7 delle ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE*).



(*) PER UN USO CORRETTO DELLA DIMA DI POSIZIONAMENTO

Inserire la dima nella guida, farla scorrere fino al punto desiderato, usare i fori della dima per inserire punta di avvitatore, chiavini, strumenti di lavoro in modo da migliorare la visibilità e facilitare le operazioni di fissaggio.

MANUALE USO E MANUTENZIONE ZANZARIERE

Grazie per aver scelto la nostra zanzariera!

Questo manuale è destinato a tutti coloro che utilizzano il prodotto come utenti, installatori e manutentori e vuole essere una guida all'installazione, all'uso e alla manutenzione della zanzariera per assicurarvi di sfruttarla al meglio ed evitare danni al prodotto stesso e alle persone.

DESTINAZIONE D'USO

La zanzariera è progettata per proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti e piccoli animali. Ogni utilizzo diverso da quello indicato deve essere considerato improprio e, pertanto, vietato. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri.

IMBALLO E TRASPORTO

Le zanzariere sono imballate in buste trasparenti /o cartone, in modo da essere protette durante il trasporto. Il prodotto può essere trasportato a mano e non necessita di particolari attrezzi per la movimentazione. Valutare, in base alle sue dimensioni, la movimentazione da parte di più persone. Far viaggiare il prodotto in posizione orizzontale in modo da evitare cadute accidentali. Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi che la zanzariera sia integra e che non ci siano parti danneggiate. In caso di dubbi, non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

ATTENZIONE! Non lasciare gli elementi che compongono l'imballo alla portata dei bambini.

INSTALLAZIONE

L'installazione richiede l'uso di attrezzature professionali. Scegliere gli strumenti, i tasselli di ancoraggio e le viti di fissaggio per l'installazione in relazione alle condizioni e alla tipologia della superficie di fissaggio. Accertarsi che il vano sia a squadra, in caso di fuori squadra, effettuare le necessarie regolazioni. Non è garantito il corretto funzionamento in presenza di vani irregolari. È consigliabile far eseguire l'installazione da personale competente e formato o comunque dopo un'attenta lettura delle istruzioni. Valutare, in base alle dimensioni della zanzariera, l'installazione da parte di più persone.

USO

Dopo l'installazione, eseguire alcuni cicli di apertura e chiusura per assicurarsi che il prodotto funzioni perfettamente e non presenti rischi per l'utilizzatore. Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

PRECAUZIONI DI USO:

- non appoggiarsi alla rete o al telo
- non usare fonti di calore nelle vicinanze della zanzariera
- non inserire le mani in prossimità del rullo di avvolgimento e delle guide per evitare rischi di lesioni
- adottare precauzioni riguardo i rischi di caduta durante le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione
- non sporgersi durante le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione
- adottare precauzioni riguardo i rischi di lesione per la manipolazione di elementi con spigoli/taglio vivo
- adottare precauzioni durante le operazioni di carico/scarico della molla di avvolgimento
- pericolo d'urto con la barra maniglia durante il riavvolgimento della zanzariera
- pericolo d'inciampo sulla guida inferiore (se presente).

MANUTENZIONE

Per garantire un funzionamento ottimale e una corretta conservazione del prodotto, eseguire la pulizia ordinaria della zanzariera con cadenza almeno trimestrale.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

La manutenzione regolare delle zanzariere è fondamentale per evitare l'accumulo di elementi che possono compromettere il loro funzionamento.

Per pulire la rete, utilizza una bomboletta di aria compressa, un pennello con setole morbide, o un panno leggermente umido con sapone neutro. Assicurati che la rete sia completamente asciutta prima di riavvolgerla. Per le parti in alluminio, usa un panno morbido umido con sapone neutro o uno sgrassatore spray delicato. Evita solventi, acidi, alcol, diluenti e prodotti grassi o oleosi, che possono danneggiare i meccanismi e la rete. Pulire le guide e le parti meccaniche con aria compressa o un pennello morbido per rimuovere polvere e detriti delicatamente, evitando aspirapolveri, compressori, spazzole e pennelli troppo duri. Lubrifica le parti meccaniche e le guide con uno spray silconico periodicamente. Se hai animali domestici, esegui la manutenzione più spesso per prevenire l'accumulo di peli. Con una cura regolare e delicata, la tua zanzariera rimarrà in ottime condizioni e continuerà a funzionare efficacemente.

Tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale competente. In caso di lunghi periodi di inutilizzo, se possibile, tenere la zanzariera avvolta. Se vivi in un'area con inverni rigidi, considera di rimuovere la zanzariera durante la stagione fredda. Riponila in un luogo asciutto e al riparo da umidità e muffe. Assicurati di pulirla accuratamente prima di conservarla.

RIPARAZIONE

È possibile riparare e sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al proprio rivenditore. La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente, per non compromettere i requisiti di sicurezza per l'utilizzatore. L'utilizzo di componenti differenti dagli originali fa decadere qualsiasi tipo di garanzia.

SMONTAGGIO

È consigliabile far eseguire lo smontaggio da personale competente e formato. Valutare, in base alle dimensioni della zanzariera, lo smontaggio da parte di più persone.

L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Seguendo queste istruzioni e prendendoti cura della tua zanzariera, potrai godere di una maggiore protezione contro gli insetti e prolungarne la durata nel tempo.



La zanzariera non è costituita da materiali ritenuti pericolosi, attenersi alle norme in vigore riguardo la rottamazione e lo smaltimento. Differenziare lo smaltimento dei materiali da imballaggio secondo le disposizioni del proprio Comune.